


# Ausführliche Erläuterung des Systems

## Das System



**Snap Falz Profil 38**

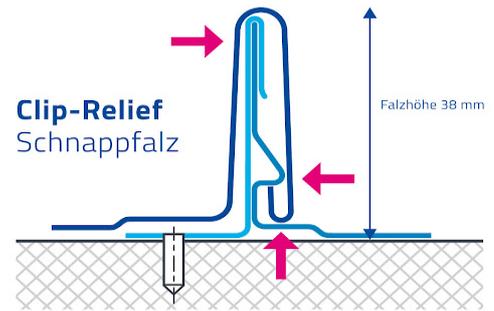

Um problemlos einen Schneefang verspannungsfrei auf den Fälzen des Snap Falz Daches montieren zu können, gibt es nun eine neue patentierte Befestigungsmöglichkeit.

Von uns wurde ein System entwickelt, das nachträglich auf den Fälzen des Snap Falz Daches eine Montage von Schneefängen, Solar- oder Photovoltaikanlagen ermöglicht.

Unsere Klemmen bestehen aus einem Fixierblech und einer Klemme.

Die Klemmen sind so konstruiert, dass sich die Blechbahnen ungehindert bewegen können, und die nötige Ausdehnung der Blechdachdeckung gewährleistet ist.

Da das Fixierblech auch den oberen Falz abdeckt, kann sich das Alu Schneefangrohr (DN = 32 mm) problemlos bewegen. Somit ist garantiert, dass weder Falz noch die Beschichtung beschädigt wird. Dies ist besonders bei farbbeschichteten Blechen von großem Vorteil.

Das Fixierblech wird mit einem 2 Komponentenkleber aufgeklebt, die Klemme darübergesteckt und festgeschraubt.

Unser patentiertes System, das extra für das Snap Falz Profil P 38 zur Anwendung kommt, wurde schon mit Erfolg auf verschiedenen Dächern montiert.

## Montage:

2 - Komponentenkleber mit 5 Punkten auf das Fixierblech auftragen.



Fixierblech auf den Falz legen, Klemme darüberstecken und festschrauben.  
Das Fixierblech so montieren, dass die untere Abkantung unter den Falz greift.  
Es greift von unten in den Falz ein und deckt zugleich den oberen Falzbereich ab.

Es wird nur 1 Ring- Gabelschlüssel bzw. Ratsche benötigt, weil die Klemme Schloßschrauben mit einem 4 Kant besitzt.

Auch kann ein Schlagschrauber verwendet werden.



Anzugsmoment der Schrauben: 50 Nm

Prüfam: DEKRA

Prüfung: nach Ö NORM B 3418  
Ö NORM EN 516 & EN 517

# Snap Falz System P 38

## Snap Falz P 38 mit Clip - Relief

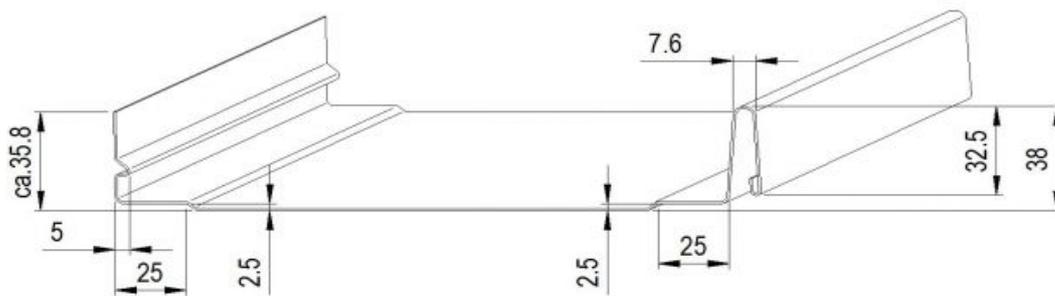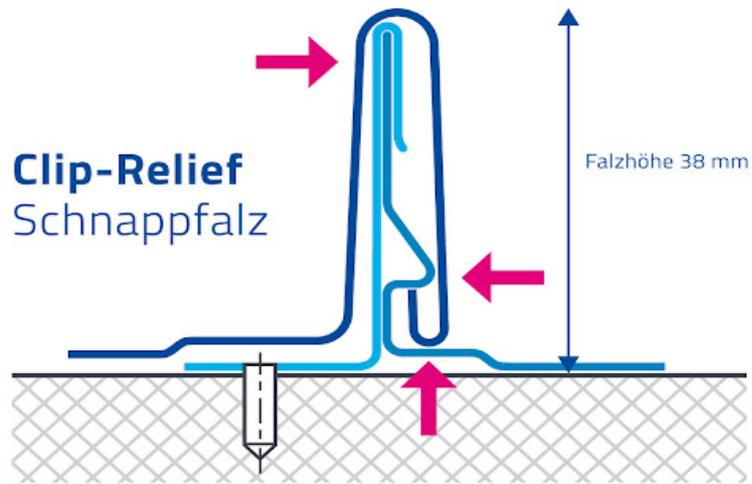

## Snap Falz P 38 ohne Clip - Relief

